Product Code
05-8513-05-05

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Revit (BIM)

Prolix


Nahtrang Studio


Applique murale Prolix LED 18.8W 2700K PHASE CUT Noir 325lm

Caractéristiques techniques

Puissance totale du luminaire: 18.8W
Lumens réels: 358
Lm/W réels: 19
Température de couleur corrélée (CCT): 2700K
Angle des lentilles/Réflecteur: FLOOD 72°
UGR: <=22
Matière de la structure: Aluminium
Finition structure: Noir
Matière du diffuseur: PMMA
Finition diffuseur: Transparent
Marque Driver: HEP
Tension/Fréquence: 220-240V/50-60Hz
Protocole de variation: PHASE CUT
Power Factor: 0.95
THD%: 14.7
Durée de vie: 50,000h L80B20
Garantie: 5 ans
Luminaire facilement recyclable



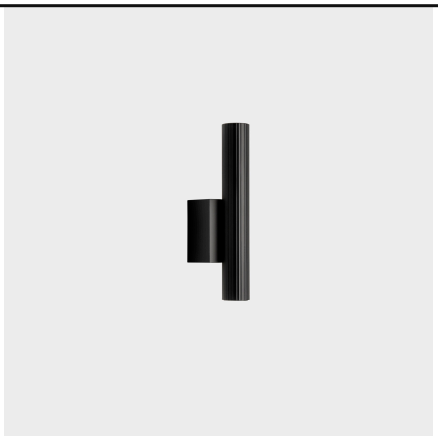

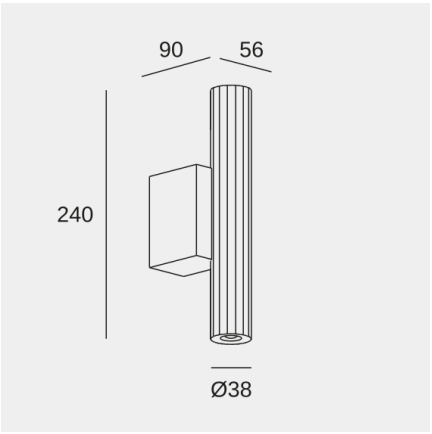

Caractéristiques luminotechniques

TM30 RG: 90
TM30 RF: 100
CRI: 92
MacAdam steps: 3
Risque photobiologique: RG2
UGR transversal: 15.9
UGR longitudinal: 29.7

Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)	Température de couleur corrélée (CCT)
LED	1	16.8W	2700K

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Product Code
05-8513-05-05

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Revit (BIM)

Prolix

Nahtrang Studio

Applique murale Prolix LED 18.8W 2700K PHASE CUT Noir 325lm

Logistique

x 20

Poids net (kg): 0.61
Poids emballé (kg): 0.82
Emballage: 305mm x 115mm x 115mm

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100