Product Code
00-8513-05-05

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Revit (BIM)

Prolix Surface

Nahtrang Studio

Suspension Prolix Surface LED 7.6W 2700K PHASE CUT Noir 217lm

Caractéristiques techniques

Puissance totale du luminaire: 7.6W
Lumens réels: 217
Lm/W réels: 29
Température de couleur corrélée (CCT): 2700K
Angle des lentilles/Réflecteur: FLOOD 48°
UGR: <=16
Matière de la structure: Aluminium
Finition structure: Noir
Matière du diffuseur: PMMA
Finition diffuseur: Transparent
Marque Driver: HEP
Tension/Fréquence: 220-240V/50-60Hz
Protocole de variation: PHASE CUT
Power Factor: 0.96
Durée de vie: 50,000h L80B20
Garantie: 5 ans
Luminaire facilement recyclable





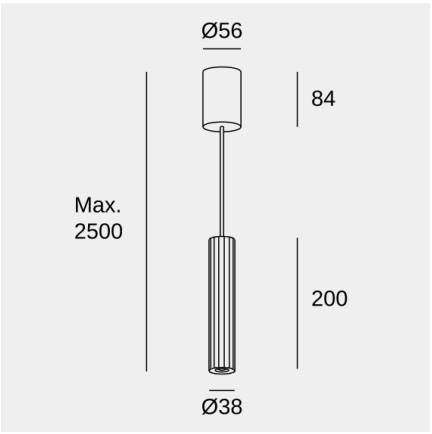

Caractéristiques luminotechniques

Luminance C0°G65°: 275
Luminance C90°G65°: 275
TM30 RG: 100
TM30 RF: 91
CRI: 92
MacAdam steps: 3
Risque photobiologique: RG2

UGR	
S=0.250	
Plafond/Cavité	0.7
Murs	0.5
Plan De Travail	0.2
Dimensions de la pièce	X=4H, Y=8H
UGR transversal	5.6
UGR longitudinal	5.6

Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)	Température de couleur corrélée (CCT)
LED	1	5.9W	2700K

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Prolix Surface

Nahtrang Studio

Suspension Prolix Surface LED 7.6W 2700K PHASE CUT Noir 217lm

Logistique

x 20

Poids net (kg): 0.55
Poids emballé (kg): 0.68
Emballage: 220mm x 125mm x 80mm

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.